

Configuration réseau



Ce type d'accès vous permet de gérer la configuration réseau de chacun de vos lecteurs SB.



STINGRAY
BUSINESS

1

Une fois connecté à l'interface de gestion, rendez-vous au module PLAYERS

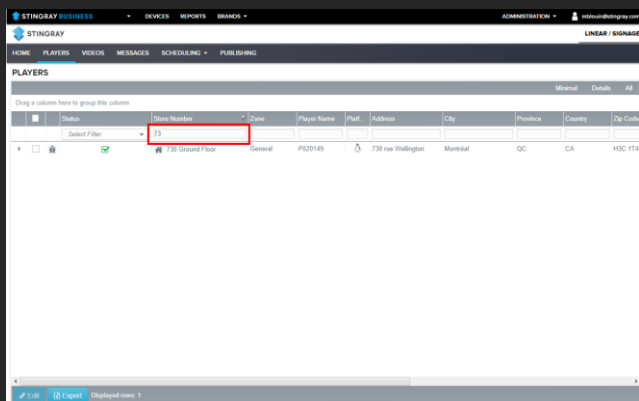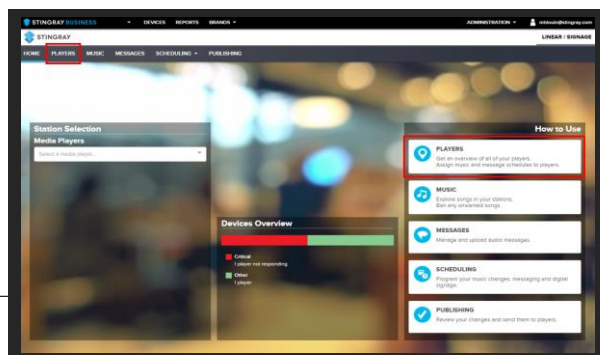


2

Repérer le lecteur pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres réseau, en inscrivant le numéro de site dans la case sous *Stores*

3


Cliquer sur la flèche à l'extrémité gauche pour ouvrir le menu caché, puis sur *Edit Device Network Configuration*

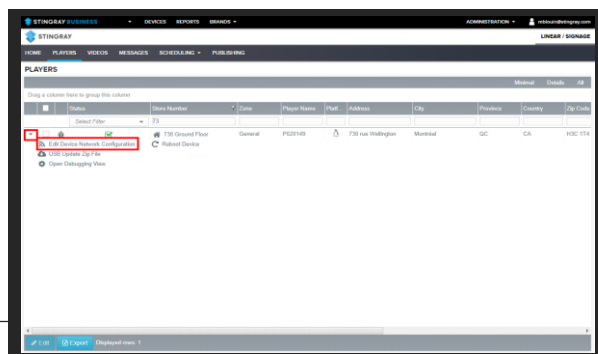


4 Décocher l'option *DHCP Configuration* et les champs de la section *Static IP* deviendront éditables.

5 Une fois les nouvelles configurations saisies, simplement cliquer sur *Save* pour enregistrer les changements.

6 Répéter les instructions ci-haut autant de fois que requis, puis pousser les changements vers les lecteurs via le module **PUBLISHING**.

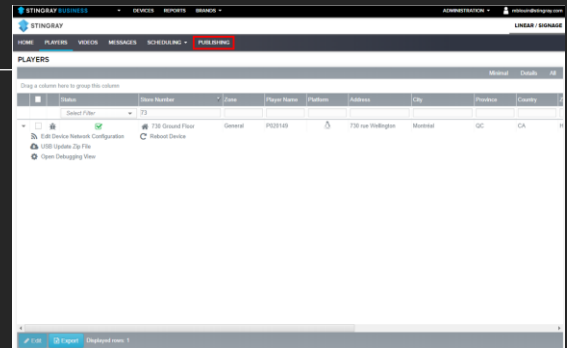

7 Cliquer sur *Start Publish Changes* afin de forcer la synchronisation des appareils dans le réseau

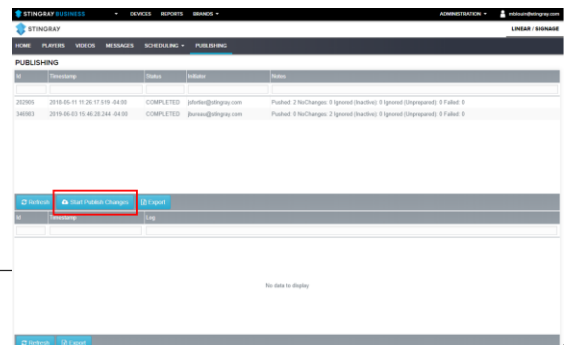

IMPORTANT

Un appareil doit être Connecté (OK – crochet vert) pour être édité. Tout changement effectué sur un lecteur Hors ligne (Critical – éclair rouge) ou À brancher (Printed – valise grise) ne sera pas appliqué.